

TASTER TYP KW66


| | |
|-------------------------------------|---|
| Bezeichnung / Type: | Taster KI66 Farbe BL (Blau) oder R/ (Rot) Symbol. Vandalensichere Ausführung und IP 67 <i>Push-button KI66 BL (blue) or RT (red), Symbol</i> |
| Befestigungsart / Fixing : | Taster wird von der Sichtseite der Frontplatte in den Durchbruch eingeführt und mit einem Ring verschraubt, Frontplattenstärke 2-4 mm. <i>Mounting through the front of the paneel with a thickness of 2-4 mm.</i> |
| Anschlussarten / Terminals : | Variante C, mittels offenen Leitungsenden <i>Type C with 4-pole cable</i> |
| Quittierung / Indication : | Leuchtring, 4 X LED Farbe Rot oder Blau, bzw. <i>Indication-ring of 4 LEDs, colour of red or blue</i> |
| Tasterrand / Push-button-border: | Ausführung mit ALU Rand in der Frontplatte; <i>Execution colour in chromium,</i> |
| Symbol / Symbol: | Ohne Symbol, Vandalensichere Ausführung & IP67 <i>Without symbol</i> |
| Spannung / Voltage : | Ruftaster +24V DC oder +12 Volt DC beim Alarmtaster. <i>Push-button +24DC or Alert-push-button with +12V DC</i> |

KW AUFZUGSTECHNIK GmbH TEL. ++49 (0) 6171-9895-0
 Zimmersmühlenweg 69
 D-61440 Oberursel
 FAX ++49 (0) 6171-9895-19
 www.kw-aufzugstechnik.de

2.0 Tasterausführung / Execution: Frontseite / Frontside



3.0 Stanzmaß / Stamp-measurement:

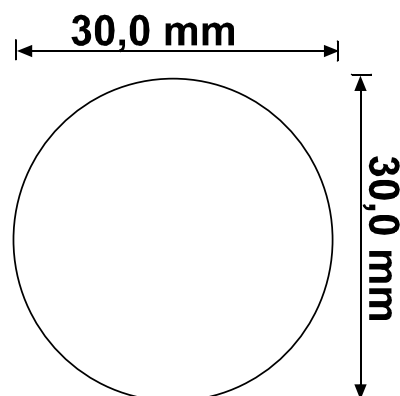

4.0 Anschlussbelegung / Pining: Rückseite / Backside



5.0 Elektrisches Anschlussbild / Electrical mounting: