

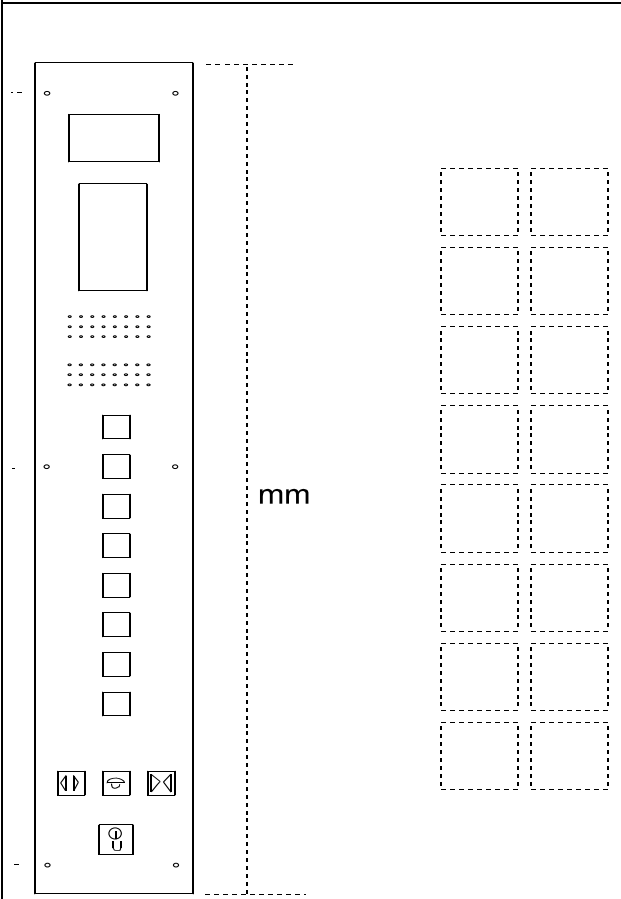
Firma:		Bearbeiter :	Datum :
Projekt / Ort :		Rückrufnr. :	Termin:
Anlagennummer:		<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	Lieferung:

1.1 ANLAGENDATEN	Vorschriften : <input type="checkbox"/> EN 81-20/50 <input type="checkbox"/> EN 81-1/2 <input type="checkbox"/> 2006/42/EG MRL <input type="checkbox"/> ATEX <input type="checkbox"/> Sonder:					
	Türverteilung		<input type="checkbox"/> Mit Maschinenraum MR			
	HS - Name T1 T2 T3 Abstand		<input type="checkbox"/> Maschinenraumlos MRL			
	Schachtkopf		Lage Steuerung / Lage Antrieb			
	HS 64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> Oben Seite /Über <input type="checkbox"/> Oben
	HS 18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> Mitte seitlich <input type="checkbox"/> Mitte
	HS 17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> Unten seitlich <input type="checkbox"/> Unten
	HS 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	Entfern. Schacht -Stg. m
	HS 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	Entfern. Antrieb - Stg. m
	HS 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	Steuerungsart:
	HS 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	
	HS 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> Anhol- & Sendesteuerung <input type="checkbox"/> 1 K-Sammelsteuerung
	HS 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> Zielwahlsteuerung <input type="checkbox"/> 2 K-Sammelsteuerung
	HS 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	Geschwindigkeitsbegrenzer:
	HS 09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	
HS 08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> Reset Fernauslöser: V <input type="checkbox"/> Reset Absinkverhinderg. V	
HS 07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	Lage des GB: <input type="checkbox"/> MaschinenR <input type="checkbox"/> Schachtkopf <input type="checkbox"/> Mitfahrend	
HS 06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> Verkürzter Schachtkopf <input type="checkbox"/> Verkürzte Schachtgrube	
HS 05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> Inspektionstoppschaltung <input type="checkbox"/> Türentriegelungsüberwachung	
HS 04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> Klappgeländer <input type="checkbox"/> Klappschürze	
HS 03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> Klappstützenschaltung <input type="checkbox"/> Schindler SPH-TR	
HS 02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	Realisierung – UCM:	
HS 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm		Seil: <input type="checkbox"/> Gearless <input type="checkbox"/> Absinkverhind. <input type="checkbox"/> TSB /NBS <input type="checkbox"/> EOS <input type="checkbox"/> Ebra
Schachtgrube				mm	Hydr: <input type="checkbox"/> Absinkverhinderungsventil <input type="checkbox"/> Ventilüberwachung <input type="checkbox"/> UCM-V	
					<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

1.2 TÜRDATEN	Schachttüren:				Riegelmagnet:			
	Türseite 1:	<input type="checkbox"/> Automatik	<input type="checkbox"/> Drehtür	<input type="checkbox"/> Sonder	<input type="checkbox"/> Elektr. angetrieben	<input type="checkbox"/> 230VAC	<input type="checkbox"/> 207VDC	<input type="checkbox"/> V
	Türseite 2:	<input type="checkbox"/> Automatik	<input type="checkbox"/> Drehtür	<input type="checkbox"/> Sonder	<input type="checkbox"/> Elektr. angetrieben	<input type="checkbox"/> Riegelmotor 400V AC		
	Türseite 3:	<input type="checkbox"/> Automatik	<input type="checkbox"/> Drehtür	<input type="checkbox"/> Sonder	<input type="checkbox"/> Elektr. angetrieben	<input type="checkbox"/> Mechanische Entriegelung		
		<input type="checkbox"/> Türkontakte 230V AC fähig			<input type="checkbox"/> Türkontakte offen -> Kleinspannung & Sil-3 Bausteine			
	Kabinentüren:				Türendschalter-Motor		Türantrieb	
	Türseite 1:	<input type="checkbox"/> Automatik	<input type="checkbox"/> Falttür	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	V	<input type="checkbox"/> Siemens AT	<input type="checkbox"/> CANOpen
	Türseite 2:	<input type="checkbox"/> Automatik	<input type="checkbox"/> Falttür	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	V	<input type="checkbox"/> Meil. Midrive	<input type="checkbox"/> Fermator 3Vx
	Türseite 3:	<input type="checkbox"/> Automatik	<input type="checkbox"/> Falttür	<input type="checkbox"/> Keine	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	V	<input type="checkbox"/> Sematic	<input type="checkbox"/> Thyssen F
		<input type="checkbox"/> Zusatz-Kabinentürverriegelung			<input type="checkbox"/> DLF1 MO/EM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> So.
Türsicherung ohne Kabinentür:								
<input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Si-Lichtgitter Typ: <input type="checkbox"/> Strack LTÜ <input type="checkbox"/> CEDES LX <input type="checkbox"/> CEDES LI								
Vorraumüberwachung:								
<input type="checkbox"/> Kabine <input type="checkbox"/> In der Etage <input type="checkbox"/> 3D-Lichtgitter <input type="checkbox"/> Radar-Vorraumüberwachung								
Türfunktionen:								
<input type="checkbox"/> Drängelbetrieb <input type="checkbox"/> Führerbetrieb <input type="checkbox"/> Selektive Türansteuerung <input type="checkbox"/> Schleusenschaltung								

1.3 ANTRIEB	Antrieb Hydraulik		Nennstrom	A	Leistung	KW	<input type="checkbox"/> Alt oder <input type="checkbox"/> Neu	
	<input type="checkbox"/> ALGI AZST 4V	<input type="checkbox"/> BUCHER LRV	<input type="checkbox"/> BLAIN EV100	<input type="checkbox"/> GMV 3010 3V	<input type="checkbox"/> So.			
	<input type="checkbox"/> ALGI AZRS	<input type="checkbox"/> BUCHER iValve	<input type="checkbox"/> BLAIN SEV	<input type="checkbox"/> GMV NGV A3				
	<input type="checkbox"/> ALGI AZFR Danfos	<input type="checkbox"/> BUCHER SaturnAlpha	<input type="checkbox"/> BLAIN EV4 Yaskawa					
	Ventile - Anzahl:	<input type="checkbox"/> 230V AC	<input type="checkbox"/> 207V DC	<input type="checkbox"/> 400V Motor	<input type="checkbox"/> So.	V		
	Indirekte Hydraulik 2:1		Fangauslösung durch:		<input type="checkbox"/> Schlaffseilschalter	<input type="checkbox"/> Geschwindigkeitsbegrenzer		
	<input type="checkbox"/> Ölkühler	<input type="checkbox"/> 400VAC 1,7A 8,5KW	<input type="checkbox"/> 400VAC 2,6A 13KW	<input type="checkbox"/> Doppel-Aggregat				
	<input type="checkbox"/> Ölheizung	<input type="checkbox"/> 230VAC Heizstab	<input type="checkbox"/> 400VAC Heizmotor	<input type="checkbox"/> Dreifach-Aggregat				
	<input type="checkbox"/> Feinstellaggregat	Nennstrom	A	Leistung	KW			
	Antrieb Seil		Nennstrom	A	Leistung	KW	<input type="checkbox"/> Alt oder <input type="checkbox"/> Neu	
	<input type="checkbox"/> Thyssen TW	<input type="checkbox"/> SASSI Leo -Toro	<input type="checkbox"/> WITTUR Sicor	<input type="checkbox"/> ZA ZAF	<input type="checkbox"/> So.			
	<input type="checkbox"/> Thyssen DAF	<input type="checkbox"/> SASSI Mody-MF48	<input type="checkbox"/> WITTUR WSG	<input type="checkbox"/> ZA SM				
	<input type="checkbox"/> Thyssen PMC	<input type="checkbox"/> SASSI G						
	Bremse:		<input type="checkbox"/> 24V DC	<input type="checkbox"/> 50V DC Stahl	<input type="checkbox"/> 130V DC OTIS	<input type="checkbox"/> 80V Schindler		
			<input type="checkbox"/> 180-200VDC	<input type="checkbox"/> 200 >100V TW	<input type="checkbox"/> 230V AC OMS	<input type="checkbox"/> 400V Schindler		
Zusatzbremse:		<input type="checkbox"/> Thyssen NBS	<input type="checkbox"/> Treibscheibenbrem	<input type="checkbox"/> Seilbremse	<input type="checkbox"/> So.			
Frequenzregelung:		<input type="checkbox"/> Intern	<input type="checkbox"/> Extern	<input type="checkbox"/> GOLIATH 90	<input type="checkbox"/> So.			
Ansteuerung:		<input type="checkbox"/> Diskrete Kabel	<input type="checkbox"/> KW- Liftbus	<input type="checkbox"/> DCP	<input type="checkbox"/> CANOpen			
Fremdbelüftung:		<input type="checkbox"/> 230VAC	<input type="checkbox"/> 400VAC – 2 Phasig	<input type="checkbox"/> 400VAC 3 P				
<input type="checkbox"/> Impulsgeber vorhanden.		Impulse:	Spannung:	Typ: TTL/ HTL/ SSI/ EnDat:				
<input type="checkbox"/> Solution-Geber	<input type="checkbox"/> GewindeD. M10	<input type="checkbox"/> GewindeD. M12	<input type="checkbox"/> GewindeD. M14	<input type="checkbox"/> So.				
<input type="checkbox"/> W&W Paguflexgeber	<input type="checkbox"/> GewindeD. M10	<input type="checkbox"/> GewindeD. M12	<input type="checkbox"/> GewindeD. M14	<input type="checkbox"/> So.				
<input type="checkbox"/> Hohlwellengeber	<input type="checkbox"/> 35 mm WellenD	<input type="checkbox"/> 38 mm WellenD	<input type="checkbox"/> 42 mm WellenD	<input type="checkbox"/> So.				

1.4 FUNKTIONEN	Abschaltung STG & Licht			
	<input type="checkbox"/> Steuerung & Licht Aus Kabine		<input type="checkbox"/> Steuerung & Licht Aus Etage	
	<input type="checkbox"/> Fernabschaltung GLT			
	Ankunfts-Signalisierung:			
	<input type="checkbox"/> Kabinengong		<input type="checkbox"/> Etagegong	
	<input type="checkbox"/> Sprachansage			
	Prioritätsfahrt - Anholung:			
	<input type="checkbox"/> Prioritätsfahrt Innen		<input type="checkbox"/> Prioritätsfahrt Außen	
	<input type="checkbox"/> Etagensperrung - Freigabe			
	Parkfunktionen:			
	<input type="checkbox"/> Parkfahrt Interne Auslösung		<input type="checkbox"/> Parkfahrt Externe Auslösung	
	<input type="checkbox"/> Parkzonenschaltung (Gruppe)			
	Gruppenfunktionen:			
	<input type="checkbox"/> Ungleiche Gruppe -Weiche-Anholung		<input type="checkbox"/> Zielwahlruf-Steuerung	
	<input type="checkbox"/> Fernabschaltung / Aufspaltung			
	Notstrombetrieb:			
	<input type="checkbox"/> Meldekontakt Einzelfahrer		<input type="checkbox"/> Folgeschaltung 230VAC	
	<input type="checkbox"/> EVA90-USV-Evakuierung		<input type="checkbox"/> Notabsenkung (Hydraulik)	
<input type="checkbox"/> Wiederinbetriebnahme		<input type="checkbox"/> Trudelbremsöffnung (Seil)		
Evakuierungssteuerung EN81-76:2011:				
<input type="checkbox"/> Automatikbetrieb Rufe / Fahrten		<input type="checkbox"/> Automatikbetrieb Prio-Ebenen		
<input type="checkbox"/> Führerunterstützter Betrieb				
Brandfallbetrieb EN81-71:2016:				
<input type="checkbox"/> Meldekontakt Einzelfahrer		<input type="checkbox"/> 2 Brandfallebenen		
<input type="checkbox"/> Ansteuerung der RWA-Anlage		<input type="checkbox"/> RWA-Versorgung +24V DC		
<input type="checkbox"/> Dynamisch, Etagenbrandmelder		<input type="checkbox"/> RWA-Versorgung 230V AC		
Evakuierungen:				
<input type="checkbox"/> Hochwasser-Evakuierung		<input type="checkbox"/> Erdbeben-Evakuierung		
<input type="checkbox"/> Terror-Evakuierung / SEK-STG				
Feuerwehrsteuerung:				
<input type="checkbox"/> Einfache FW-Steuerung TRA200		<input type="checkbox"/> FW-Steuerung EN81-72:2015		
<input type="checkbox"/> Stadt-Modell:				
Lastmessung:				
<input type="checkbox"/> Lastmesssensor am Aggregat		<input type="checkbox"/> Lastmesssensor auf der Kabine		
<input type="checkbox"/> Anbindung über CANOpen		<input type="checkbox"/> KW - Lastsensor mitliefern		
<input type="checkbox"/> Lastmesssensor SKopf/MRaum		<input type="checkbox"/> DMG - Lastsensor mitliefern		
Energiesparfunktion – Stand-By:				
<input type="checkbox"/> Kabinenlicht- & Displayabschaltung		<input type="checkbox"/> Abschaltung der Türantriebe		
<input type="checkbox"/> Stand-By Frequenzumrichter				
Sonderfahrtfunktionen:				
<input type="checkbox"/> Bettenfahrtfunktion		<input type="checkbox"/> Penthaus-Steuerung		
<input type="checkbox"/> Begleiterbetrieb		<input type="checkbox"/> Totmann-Steuerung		
<input type="checkbox"/> Parkhaus-Steuerung		<input type="checkbox"/> Führerbetrieb		
Autoaufzug:				
<input type="checkbox"/> Fahrzeugpositionierung-Kabine		<input type="checkbox"/> Positionieranzeige-Tableau		
<input type="checkbox"/> Vorraumüberwachung-Schacht		<input type="checkbox"/> Vorraumüberwachung a.Kabine		
<input type="checkbox"/> Innen-Ampeln		<input type="checkbox"/> Außen-Ampeln		
Aufsetzvorrichtung:				
<input type="checkbox"/> Aufsetzvorrichtung Hydraulisch		<input type="checkbox"/> Aufsetzvorrichtung Motorisch		
<input type="checkbox"/> Aufsetzvorrichtung E-Magnet				
Störmeldekontakte:				
<input checked="" type="checkbox"/> Alarmmeldung		<input checked="" type="checkbox"/> Sammelstörmeldung		
<input type="checkbox"/> Evakuierung		<input type="checkbox"/> Außer Betriebsmeldung		
<input type="checkbox"/> Ausführung als Trennklemmen				
1.5 SCHALTSCHRANK	MR- Maschinenraum			
	<input type="checkbox"/> KW01Z	Hydraulik-MR (MRL)	Maße [mm] 750 x 750 x 250	Tür(en)-Scharnier <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links
	<input type="checkbox"/> KW04M	Hydraulik-Seil- MR	560 x 1200 x 300	<input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Sockel 500 mm
	<input type="checkbox"/> KW06	Hydraulik-Seil- MR	1000 x 1200 x 350	Flügeltüren <input type="checkbox"/> Inc. Sockel 500mm
	<input type="checkbox"/> KW07	Hydraulik-Seil- MR	600 x 1800 x 400	<input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Inc. Sockel 200mm
	<input type="checkbox"/> KW08	Hydraulik-Seil- MR	800 x 1800 x 400	<input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Inc. Sockel 200mm
	MRL- Maschinenraumlos			
	<input type="checkbox"/> KW03	Hydraulik-Seil- MRL	450 x 1850 x 260	<input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Sockel 150 mm <input type="checkbox"/> V2A
	<input type="checkbox"/> KW240	Seil- MRL	240 x 2000 x 220	<input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Sockel 150 mm <input type="checkbox"/> V2A
	<input type="checkbox"/> KW265-Lea	Seil- MRL	265 x 2000 x 210	<input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links
	<input type="checkbox"/> KW420	Seil- MRL	420 x 2000 x 220	<input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> DB
	MRL-Feuerfeste-Schaltschränke			
	<input type="checkbox"/> KW360 F30	Hydraulik-Seil- MRL	1600 x 360 x 180	Schwenkend Vorn <input type="checkbox"/> V2A
	<input type="checkbox"/> KW04 F30	Hydraulik-Seil- MRL	1364 x 648 x 449	Rechts <input type="checkbox"/> Sockel 340 mm
	<input type="checkbox"/> KW04 F90	Hydraulik-Seil- MRL	1348 x 664 x 396	Rechts <input type="checkbox"/> Sockel 340 mm
	MRL-Schacht-Schaltschränke			
	<input type="checkbox"/> KW280 MK-II	Seil- MRL	280 x 2000 x 250	Abnehmbar <input type="checkbox"/> Mit Servicepanel
	<input type="checkbox"/> KW380 MK-I	Seil- MRL	380 x 2000 x 250	Abnehmbar <input type="checkbox"/> Mit Servicepanel
	Montageplatten für Schränke			
	<input type="checkbox"/> KW01-ALGI Maschinenschrank		<input type="checkbox"/> Montageplatte KONE Monospace	
<input type="checkbox"/> Montageplatte Schindler 3300/5400		<input type="checkbox"/> Montageplatte Schindler Smart		
<input type="checkbox"/> Montageplatte TK MRL		<input type="checkbox"/> MPlatte: x		
Schaltschrank Features:				
<input type="checkbox"/> Schrankbeleuchtung		<input type="checkbox"/> Schaltschrankheizung		
<input type="checkbox"/> Fahrtenzähler		<input type="checkbox"/> Betriebsstundenzähler		
<input type="checkbox"/> Klimagerät KW06 / 07 / 08		<input type="checkbox"/> Wartungsdisplay		
FI-Schutzschalter für Antrieb:				
<input type="checkbox"/> getrennte Lichteinspeisung		<input type="checkbox"/> 300mA AII sensitiv FU-Antriebe		
<input type="checkbox"/> Serielles Kabel f. GSM-Notruf		<input type="checkbox"/> Vorhandene Unterverteilung		
<input type="checkbox"/> 300mA Softstart Antriebe		<input type="checkbox"/> Neue Unterverteilung		
<input type="checkbox"/> KW - Gateway		<input type="checkbox"/> KW - Gateway		
1.6 Kop. & Liefer.	Schachtkopierung			
	<input type="checkbox"/> ELGO-SAFE CP33, Geber & Band		<input type="checkbox"/> ANTS-SAFE, Geber & Band	
	<input type="checkbox"/> ELGO-LIMAX-2, Geber & Band		<input type="checkbox"/> Variotech-ANTS, Geber & Band	
	Lieferung Installationsmaterial Controllerraum: <input type="checkbox"/> Komplette Lieferung <input type="checkbox"/> Halogenfrei			
Lieferung Installationsmaterial Schacht&Kabine: <input type="checkbox"/> Komplette Lieferung <input type="checkbox"/> Halogenfrei <input type="checkbox"/> ATEX				
Besonderheiten:				

Innentableau Typ: <input type="checkbox"/> IT – Halbe Höhe – 900 x 180mm <input type="checkbox"/> IT – Halbe Höhe – 1000 x 180mm <input type="checkbox"/> IT – Halbe Höhe – 1200 x 180mm <input type="checkbox"/> IP – Panel – 2200 x 230 x 20 mm	Stand- und Weiterfahrtsanzeige <input type="checkbox"/> Matrix-Anzeige-33, Ziffernhöhe 30 <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Matrix-Anzeige-53, Ziffernhöhe 54 <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> TFT-Anzeige-70 7,1" 153 x 95 mm, 4096 Farben <input type="checkbox"/> TFT-Anzeige-100 10,1" 216 x 135 mm, 4096 Farben												
Aufputz-Ausführung <input type="checkbox"/> Aufputz- IT <input type="checkbox"/> Aufputz- IP	Datenfeld nach EN-Norm, Notlicht beleuchtet <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">KG oder</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">Personen</td> </tr> <tr> <td>Baujahr:</td> <td></td> <td>Fabr.Nr.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CE Nr.</td> <td></td> <td>Fabrikat:</td> <td></td> </tr> </table>		KG oder		Personen	Baujahr:		Fabr.Nr.:		CE Nr.		Fabrikat:	
	KG oder		Personen										
Baujahr:		Fabr.Nr.:											
CE Nr.		Fabrikat:											
Material <input type="checkbox"/> V2A K240 <input type="checkbox"/> V2A Leinen <input type="checkbox"/> V2A Gasperl <input type="checkbox"/> V2A Titanoxid <input type="checkbox"/> V2A Hochglanz <input type="checkbox"/> V2A Gepulvert	<input type="checkbox"/> Firmenlogo <input type="checkbox"/> Farbdruck <input type="checkbox"/> Graviert <input type="checkbox"/> Gelasert <input type="checkbox"/> Brandfalltext <input type="checkbox"/> Farbdruck <input type="checkbox"/> Graviert <input type="checkbox"/> Gelasert <input type="checkbox"/> Brandfalllogo <input type="checkbox"/> Farbdruck <input type="checkbox"/> Graviert <input type="checkbox"/> Gelasert <input type="checkbox"/> Alarmtext <input type="checkbox"/> Farbdruck <input type="checkbox"/> Graviert <input type="checkbox"/> Gelasert												
Spezial-Tableaukasten <input type="checkbox"/> Wasserschutz IP54 <input type="checkbox"/> Versenkt-Montiert	<input type="checkbox"/> Sprechfeld 1, Interne Sprechanlage KW SA-60 <input type="checkbox"/> Sprechfeld 2, Überörtlicher Notruf <input type="checkbox"/> Telegärt. NRT <input type="checkbox"/> SAFELINE <input type="checkbox"/> BASE <input type="checkbox"/> Amphitec <input type="checkbox"/> Behnke <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/> TK Teleservice <input type="checkbox"/> OTIS REM <input type="checkbox"/> KONE Xineon <input type="checkbox"/> Sprechfeld 3, Sprachansage /Externer Lautsprecher												
Zusätzliches Pultableau? <input type="checkbox"/> Nur mit Tür-Auf-T. <input type="checkbox"/> T-Auf & T-Zu <input type="checkbox"/> T-Auf, T-Zu & Schl. <input type="checkbox"/> Komplett m. Anz.	<input type="checkbox"/> RUFTASTER <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Weiss <input type="checkbox"/> Grün <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Standardmodelle: <input type="checkbox"/> Taster KV-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46V Ø30mm C2 <input type="checkbox"/> Taster KB-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KB-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KB-60 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster KB-66 Ø 50mm </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Sondermodelle: <input type="checkbox"/> Taster MT-42 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster RT-42 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster VB-42 Ø 30mmC2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Taster KW60 Ø 14mmIP67 <input type="checkbox"/> Taster B50 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster B50R Ø 50mm </td> </tr> </table>	Standardmodelle: <input type="checkbox"/> Taster KV-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46V Ø30mm C2 <input type="checkbox"/> Taster KB-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KB-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KB-60 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster KB-66 Ø 50mm	Sondermodelle: <input type="checkbox"/> Taster MT-42 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster RT-42 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster VB-42 Ø 30mmC2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Taster KW60 Ø 14mmIP67 <input type="checkbox"/> Taster B50 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster B50R Ø 50mm										
Standardmodelle: <input type="checkbox"/> Taster KV-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46V Ø30mm C2 <input type="checkbox"/> Taster KB-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KB-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KB-60 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster KB-66 Ø 50mm	Sondermodelle: <input type="checkbox"/> Taster MT-42 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster RT-42 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster VB-42 Ø 30mmC2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Taster KW60 Ø 14mmIP67 <input type="checkbox"/> Taster B50 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster B50R Ø 50mm												
	OPTIONALES <input type="checkbox"/> Taster RESET <input type="checkbox"/> Taster Ladezeit <input type="checkbox"/> Taster 2x TAuf & TZu <input type="checkbox"/> Taster Lüfter <input type="checkbox"/> Schlüsseltaster <input type="checkbox"/> Braille <input type="checkbox"/> Nothalt <input type="checkbox"/>												
Schlüsselschalten - Funktionen <input type="checkbox"/> Sonderfahrt <input type="checkbox"/> Vorzug <input type="checkbox"/> STG & Licht Aus <input type="checkbox"/> Freigabe <input type="checkbox"/> Trenntüre <input type="checkbox"/>	Kennzeichnungsfelder <input type="checkbox"/> Schäfer 32 x 63 Plexi <input type="checkbox"/> BS Tab. 40 x 80 V2A <input type="checkbox"/> Schäfer 32 x 63 Beleucht. <input type="checkbox"/> BS Tab. 40 x 80 Beleucht.												
Transponder - Kartenleser <input type="checkbox"/> Sonderfahrt <input type="checkbox"/> Vorzug <input type="checkbox"/> Innenruf <input type="checkbox"/> Freigabe	Aufbau nach EN- 81/70 <input type="checkbox"/> Grüner Ring Hauptebene <input type="checkbox"/> Kabinengong <input type="checkbox"/> Schutzring Alarmtaster <input type="checkbox"/> Sprachansage Aufbau nach EN- 81/73 Feuerwehr-Aufzug <input type="checkbox"/> FW-Schloss Innen <input type="checkbox"/> FW-Piktogramme												
Besonderheiten:	Befestigung: <input type="checkbox"/> Verschraubt <input type="checkbox"/> Geteilt <input type="checkbox"/> Unsichtbar <input type="checkbox"/> Klappbar												

Standard - Aussentableau Typ: <input type="checkbox"/> AT – 1 KS Doppelpfeil 200 x 60mm Stk.: <input type="checkbox"/> AT – 2 KS Doppelpfeil 250 x 60mm Stk.: <input type="checkbox"/> AT – 1 KS Matrixanz. 250 x 80mm Stk.: <input type="checkbox"/> AT – 2 KS Matrixanz. 300 x 80mm Stk.: <input type="checkbox"/> Aufputz-Ausführung	Stand- und Weiterfahrtsanzeige <input type="checkbox"/> Doppelpfeilanzeige <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Außer-Betriebs-Anzeige <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Besetzt-Anzeige <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Matrix-Anzeige-22, Ziffernhöhe 20 <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Matrix-Anzeige-32, Ziffernhöhe 30 <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> LCD-Anzeige-30 3,0" 69 x 66 mm, Hintergr. Blau <input type="checkbox"/> TFT-Anzeige-28 2,8" 60 x 42 mm, 4096 Farben Firmenlogo <input type="checkbox"/> Farbdruck <input type="checkbox"/> Graviert <input type="checkbox"/> Gelasert Brandfalltext <input type="checkbox"/> Farbdruck <input type="checkbox"/> Graviert <input type="checkbox"/> Gelasert Brandfalllogo <input type="checkbox"/> Farbdruck <input type="checkbox"/> Graviert <input type="checkbox"/> Gelasert RUFTASTER <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Weiss <input type="checkbox"/> Grün <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Standardmodelle: <input type="checkbox"/> Taster KV-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46V Ø30mm C2 <input type="checkbox"/> Taster KB-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KB-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KB-60 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster KB-66 Ø 50mm </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Sondermodelle: <input type="checkbox"/> Taster MT-42 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster RT-42 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster VB-42 Ø 30mmC2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Taster KW60 Ø 14mmIP67 <input type="checkbox"/> Taster B50 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster B50R Ø 50mm </td> </tr> </table>	Standardmodelle: <input type="checkbox"/> Taster KV-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46V Ø30mm C2 <input type="checkbox"/> Taster KB-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KB-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KB-60 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster KB-66 Ø 50mm	Sondermodelle: <input type="checkbox"/> Taster MT-42 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster RT-42 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster VB-42 Ø 30mmC2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Taster KW60 Ø 14mmIP67 <input type="checkbox"/> Taster B50 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster B50R Ø 50mm
Standardmodelle: <input type="checkbox"/> Taster KV-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KV-46V Ø30mm C2 <input type="checkbox"/> Taster KB-44 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster KB-46 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster KB-60 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster KB-66 Ø 50mm	Sondermodelle: <input type="checkbox"/> Taster MT-42 32 x32mm <input type="checkbox"/> Taster RT-42 Ø 30mm <input type="checkbox"/> Taster VB-42 Ø 30mmC2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Taster KW60 Ø 14mmIP67 <input type="checkbox"/> Taster B50 50 x50mm <input type="checkbox"/> Taster B50R Ø 50mm		
Material: <input type="checkbox"/> V2A K240 <input type="checkbox"/> V2A Leinen <input type="checkbox"/> V2A Glasperl <input type="checkbox"/> V2A Titanoxid <input type="checkbox"/> V2A Hochglanz <input type="checkbox"/> V2A Gepulvert	OPTIONALES <input type="checkbox"/> Schlüsseltaster RESET <input type="checkbox"/> Schlüsseltaster Vorzug <input type="checkbox"/> Nothalt <input type="checkbox"/> Braille		
<p>HS:.....Stück:.....</p>	Schlüsselschalter - Funktionen <input type="checkbox"/> Sonderfahrt <input type="checkbox"/> Feuerweherschloss <input type="checkbox"/> STG & Licht Aus <input type="checkbox"/> Freigabe		
<p>HS:.....Stück:.....</p>	Transponder - Kartenleser <input type="checkbox"/> Sonderfahrt <input type="checkbox"/> Freigabe		
Aussenanzeigen Typ: Stück: <input type="checkbox"/> Nur das Display <input type="checkbox"/> Display & Gong <input type="checkbox"/> Display & 2x Pfeile <input type="checkbox"/> Display-2xPfeile-Go	Stand- und Weiterfahrtsanzeige <input type="checkbox"/> Doppelpfeilanzeige <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Matrix-Anzeige-33, Ziffernhöhe 30 <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Matrix-Anzeige-52, Ziffernhöhe 54 <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> Matrix-Anzeige-53, Ziffernhöhe 54 <input type="checkbox"/> Rot <input type="checkbox"/> Blau <input type="checkbox"/> LCD-Anzeige-V50 144 x 79 mm, Hintergr. Blau <input type="checkbox"/> TFT-Anzeige-43 4,3" 99 x 57 mm, 4096 Farben <input type="checkbox"/> TFT-Anzeige-70 7,1" 153 x 95 mm, 4096 Farben <input type="checkbox"/> Lochfelder mit Gong-Lautsprecher (Achtung! mit ER-2014)		
	Befestigung: <input type="checkbox"/> Zargenkasten <input type="checkbox"/> Mauerkasten <input type="checkbox"/> Senkkasten <input type="checkbox"/> Verschraubt <input type="checkbox"/> Unsichtbar <input type="checkbox"/> Schutz IP54		
	Befestigung: <input type="checkbox"/> Zargenkasten <input type="checkbox"/> Mauerkasten <input type="checkbox"/> Aufputzgehäuse <input type="checkbox"/> Verschraubt <input type="checkbox"/> Unsichtbar <input type="checkbox"/> Schutz IP54		
Besonderheiten:			